


WAGONY Z OTWIERANYM DACHEM – RODZAJ T

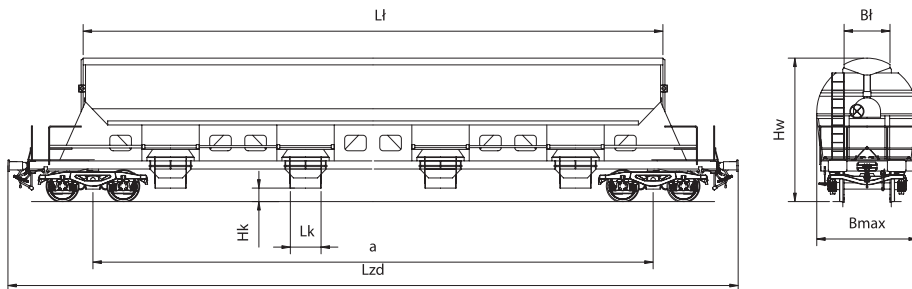

Tadgns - wagon z otwieranym dachem, 4-osiowy, rozładunek samoczynny grawitacyjny, dozowany na jedną lub drugą stronę, zsypy rozładunkowe usytuowane wysoko, przystosowany do przewozu zboża, gr. obc. > 60 t, przystosowany do kursowania z prędkością 100 km/h.

		Tadgns																
Seria literowa		ZDSARAD																
Typ konstrukcyjny		082 5000 - 082 5059																
Zakres numerów																		
Szerokość toru		mm	1 435															
Długość ze zderzakami		L_{zd} mm	21 640															
Rozstaw osi czopów skrzytu		a mm	16 600															
Masa konstrukcyjna		kg	28 600															
Wysokość wagonu od główki szyny		H_w mm	4 250															
Max. szerokość wagonu		B_{max} mm	2 906															
Pojemność użytkowa max.		m^3	85															
Otwór ładunkowy:																		
długość		L_l mm	17 180															
szerokość		B_l mm	1 100															
Wysokość otworu ładunkowego od główki szyny		H_l mm	4 250															
Prześwit zsyphu																		
długość		L_x mm	1 700															
szerokość		B_x mm	500															
Wysokość krawędzi zsyphu od główki szyny		H_k mm	400															
Szerokość wagonu z otwartymi klapami		mm																
Rodzaj poszycia konstrukcji		blacha stalowa																
Max. prędkość		km/h	120															
Min. promień łuku toru		m	75															
Liczba osi			4															
Przystosowanie do komunikacji		RIV																
Granica obciążenia w zależności od klasy linii kolejowej		t	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>S</th> <td>35,0</td> <td>43,0</td> <td>51,0</td> <td>61,0</td> </tr> <tr> <th>120</th> <td colspan="4">00,0</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	C	D	S	35,0	43,0	51,0	61,0	120	00,0			
	A	B	C	D														
S	35,0	43,0	51,0	61,0														
120	00,0																	
Wyposażenie dodatkowe		czterosekcyjny zbiornik, dach odchylny, cztery zsypy																

PRZEZNACZENIE: Wagon przeznaczony jest do przewozu zboża luzem.

ZAŁADUNEK: Odbywa się przy pomocy taśmociągów lub grawitacyjnie z siłosów załadunkowych.

WYŁADUNEK: Wyładunek dozowany, grawitacyjny, między szyny lub na zewnątrz toków szynowych.