


WAGONY Z OTWIERANYM DACHEM – RODZAJ T

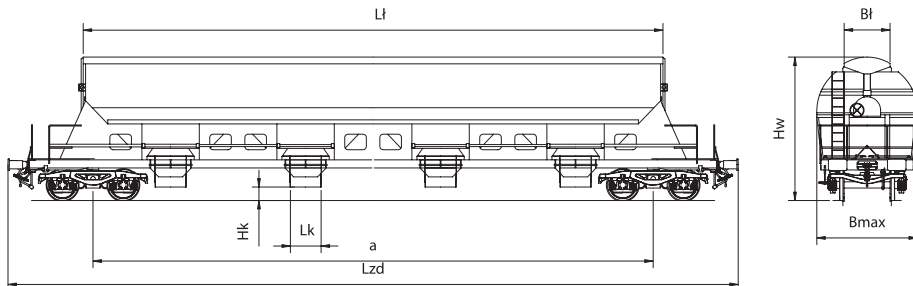

Tadgns - wagon z otwieranym dachem, 4-osiowy, rozładunek samoczynny grawitacyjny, dozowany na jedną lub drugą stronę, zsypy rozładunkowe usytuowane wysoko, przystosowany do przewozu zboża, gr. obc. > 60 t, przystosowany do kursowania z prędkością 100 km/h.

Seria literowa			Tadgns																	
Typ konstrukcyjny			ZDSARAD																	
Zakres numerów			082 5000 - 082 5059																	
Szerokość toru		mm	1 435																	
Długość ze zderzakami	L_{zd}	mm	21 640																	
Rozstaw osi czopów skretu	a	mm	16 600																	
Masa konstrukcyjna		kg	28 600																	
Wysokość wagonu od główki szyny	H_w	mm	4 250																	
Max. szerokość wagonu	B_{max}	mm	2 906																	
Pojemność użytkowa max.		m^3	85																	
Otwór ładunkowy:																				
długość	L_l	mm	17 180																	
szerokość	B_l	mm	1 100																	
Wysokość otworu ładunkowego od główki szyny	H_l	mm	4 250																	
Prześwit zsypu																				
długość	L_k	mm	1 700																	
szerokość	B_k	mm	500																	
Wysokość krawędzi zsypu od główki szyny	H_k	mm	400																	
Szerokość wagonu z otwartymi klapami		mm																		
Rodzaj poszycia konstrukcji			blacha stalowa																	
Max. prędkość		km/h	120																	
Min. promień łuku toru		m	75																	
Liczba osi			4																	
Przystosowanie do komunikacji			RIV																	
Granica obciążenia w zależności od klasy linii kolejowej		t																		
			<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>S</th> <td>35,0</td> <td>43,0</td> <td>51,0</td> <td>61,0</td> </tr> <tr> <th>120</th> <td colspan="4" style="text-align: center;">00,0</td> </tr> </tbody> </table>				A	B	C	D	S	35,0	43,0	51,0	61,0	120	00,0			
	A	B	C	D																
S	35,0	43,0	51,0	61,0																
120	00,0																			
Wypożyczenie dodatkowe			czterosekcyjny zbiornik, dach odchylny, cztery zsypy																	

PRZEZNACZENIE: Wagon przeznaczony jest do przewozu zboża luzem.

ZAŁADUNEK: Odbywa się przy pomocy taśmociągów lub grawitacyjnie z siłosów załadunkowych.

WYŁADUNEK: Wyladunek dozowany, grawitacyjny, między szyny lub na zewnątrz toków szynowych.